


## Caltima NLGI 2



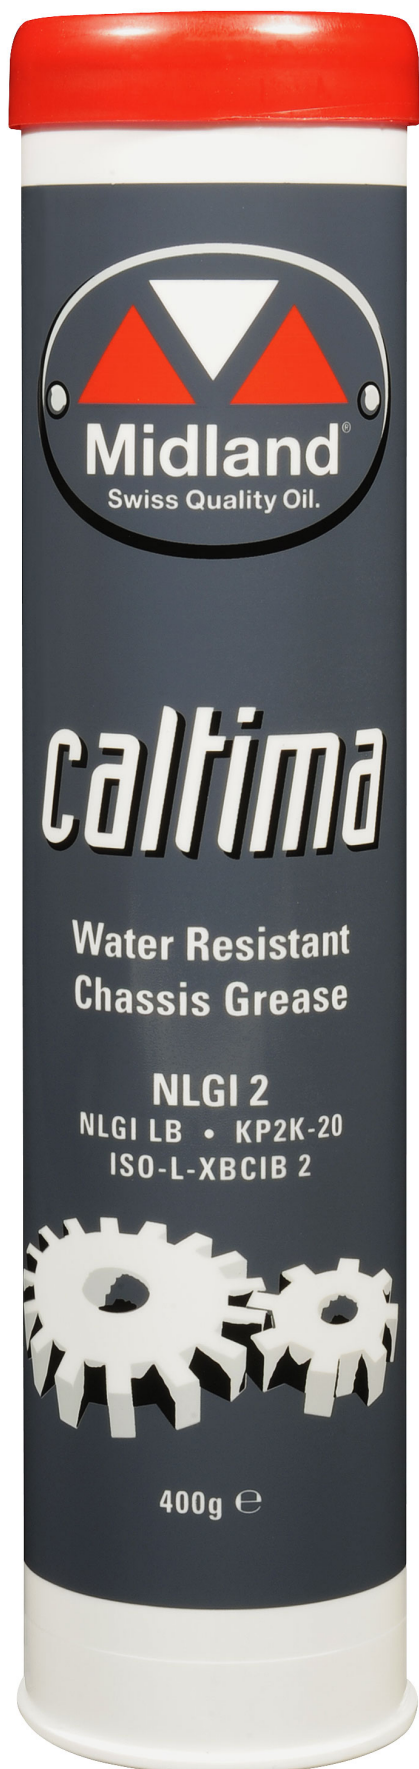

Mazací tuk pro extrémní tlaky a extrémní odolností proti vodě. Obsahuje vápník. Vhodný pro veškeré aplikace pro automobily, stavební stroje, zemědělskou techniku a průmyslové stroje. Může být použit pro mazání bodů umístěných pod vodou.

Hodnocení: Nehodnoceno

[Dotaz na produkt](#)

### Popis

- maximální přilnavost
- výborné antikorozi vlastnosti
- vydrží extrémně vysoké tlaky a zatížení díky EP přísadám
- extrémní odolnost proti vodě
- stabilní mazací film zabraňuje opotřebení
- vhodný do ložisek, které přijdou do styku s vodou (i slanou)

Objednací číslo: 51022

Balení: 400 g, 18 kg, 50 kg

Aktuální specifikace:

DIN KP2K-30  
ISO-L-XCCIB 2  
NLGI LB